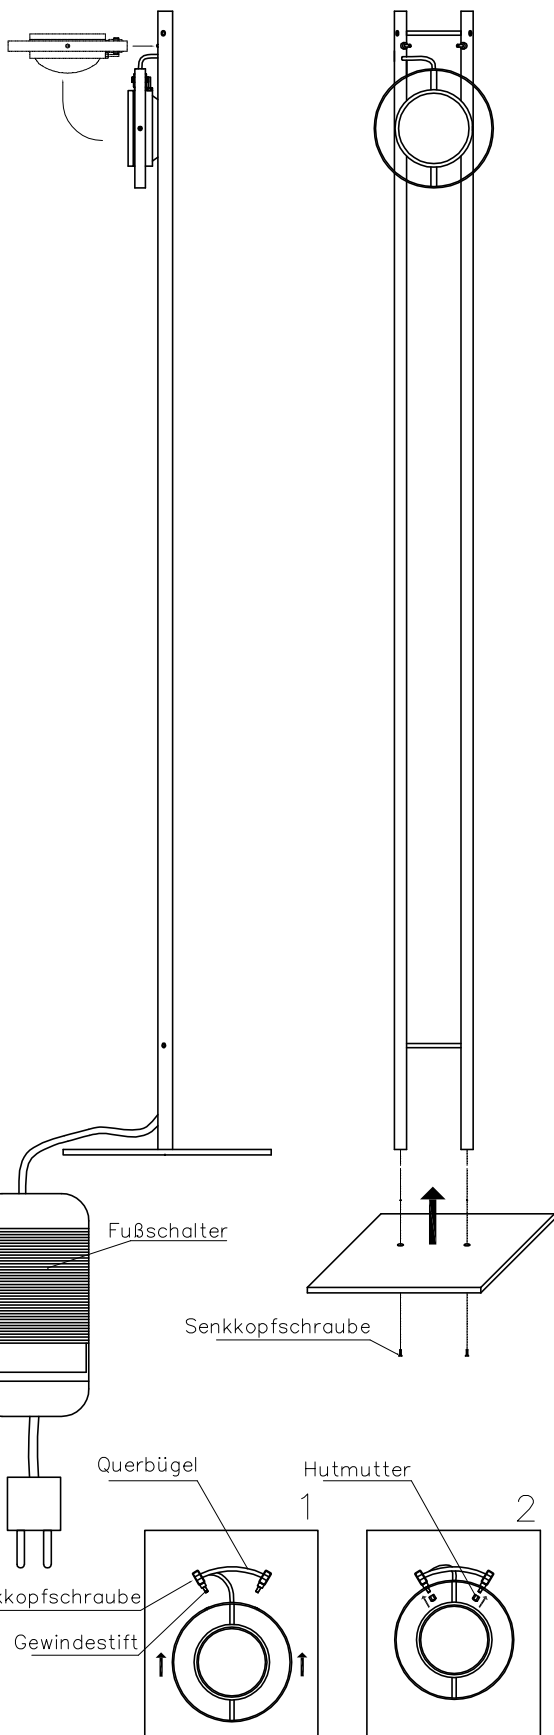


**Master Niedervolt**

Leuchtmittel: Halostar ECO (Osram), Fassung: GY6.35

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

**Hinweis:**

Der Sicherheitsabstand zur Decke, wie auch zu Gegenständen und Personen beträgt mindestens 0.5m.

**ACHTUNG!**

Achten Sie darauf, dass die Leuchte während der Montage nicht eingesteckt ist.

**Montage:**

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können

- ① Nehmen Sie die Stehleuchte vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Legen Sie die Leuchte mit dem Rücken auf den Fußboden.
- ② Lösen Sie oben und unten die Senkkopfschrauben des Querbügels. (Innensechskantschlüssel liegt bei)
- ③ Stecken Sie den Leuchtenkopf auf die Gewindestifte, dabei müssen Sie die Streben etwas auseinanderziehen. Befestigen Sie den Kopf mit den beiliegenden Hutmuttern (Maulschlüssel SW7 liegt bei).
- ④ Ziehen Sie die Senkkopfschrauben des Querbügels wieder an.
- ⑤ Montieren Sie den Fuß unter der Leuchte. Dafür befestigen Sie die Fußplatte mit den Senkkopfschrauben. Die Schrauben müssen in der Senkung bündig eingelassen sein.
- ⑥ Richten Sie die Leuchte vorsichtig auf.
- ⑦ Setzen Sie das Leuchtmittel ein. (Achten Sie auf die Hinweise zum Leuchtmiteleinsetzen).

**Leuchtmittel einbauen:**

- ① Legen Sie die Linse (mit der Wölbung nach unten) in das Linsengehäuse.
- ② Drücken Sie das Leuchtmittel mit den beiden Stiften in die beiden Löcher der Fassung. Berühren Sie dabei nicht den Glaskolben des Leuchtmittels.
- ③ Legen Sie die Glasscheibe, mit dem Aufdruck nach oben, auf den inneren Rand des Linsengehäuses und setzen sie den Sprengring in die Nut.

**Dimmen:**

Die Leuchte wird über den Fußschalter gesteuert. Durch schieben des Schalters wird die Leuchte gedimmt, bzw. ein und ausgeschaltet.

**Reinigung:**

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Leuchte abkühlen. Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Für die Linse können Sie einen handelsüblichen Glasreiniger verwenden.