


Ocular Wandleuchte Niedervolt

Leuchtmittel: Halostar ECO (Osram), Fassung: GY6.35

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Montageplatte befestigen

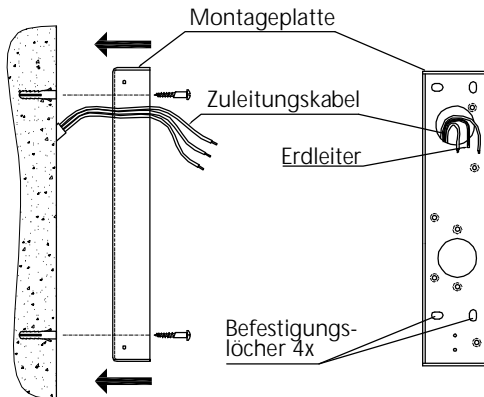

Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe oder geringfügig höher auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!


Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:


Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

- ① Führen Sie das Zuleitungskabel durch die Öffnung und markieren Sie die Bohrlöcher durch die Befestigungslöcher der Montageplatte.
- ② Befestigen Sie die Montageplatte mit Dübel und Schraube an der Wand.
- ③ Verbinden Sie die Zuleitungskabel mit der Anschlussklemme. Achten Sie darauf, dass der Schutzleiter (grün/gelb) auf die Position des Erdleiters gelegt wird.
- ④ Verbinden Sie anschließend die Eingangskabel des Trafos ebenfalls mit der Anschlussklemme und die Ausgangskabel über die Lüsterklemme mit den Lampenkabeln. Die Leuchte ist geerdet, wenn das Wandschild ordnungsgemäß mit der Montageplatte verbunden ist (siehe Punkt 6).
- ⑤ Schieben Sie das Wandschild mit den Schlitten über die Befestigungsschrauben der Montageplatte. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- ⑥ Drücken Sie das Wandschild leicht an und befestigen Sie die vier Befestigungsschrauben. Die Befestigungsschrauben dürfen sich nicht von Hand lösen lassen. Benutzen Sie an einer der vier Schrauben eine Zahnscheibe um das Lösen der Schraube zu verhindern. (Laut DIN EN60598 müssen bei mechanischen Verbindungen die eine Schutzleiterverbindung darstellen, das Lösen dieser Verbindung verhindert werden). Die Leuchte darf nur dann betrieben werden, wenn sie vollständig montiert wurde.
- ⑦ Setzen Sie nun das Leuchtmittel ein.

Wandschild befestigen

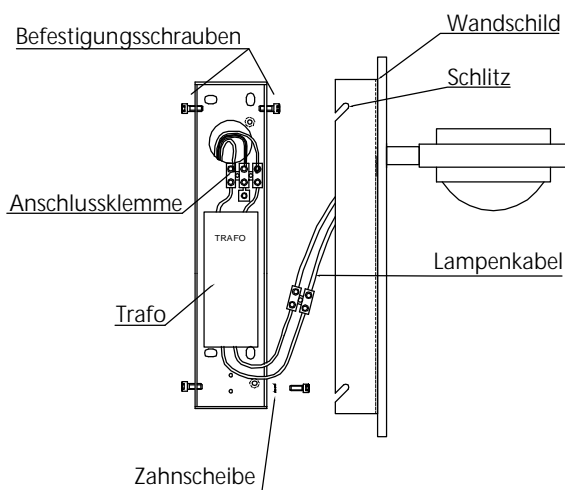

Linse und Leuchtmittel einsetzen

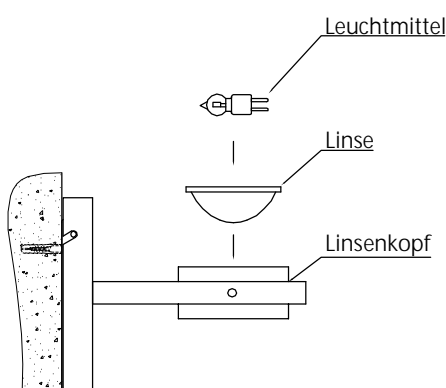

Leuchtmittel einbauen:

- ① Legen Sie die Linse (mit der Wölbung nach unten) in das Linsengehäuse.
- ② Drücken Sie das Leuchtmittel mit den beiden Stiften in die beiden Löcher der Fassung. Berühren Sie dabei nicht den Glaskolben des Leuchtmittels.
- ③ Legen Sie die Glasscheibe, mit dem Aufdruck nach oben, auf den inneren Rand des Linsengehäuses und setzen sie den Sprengring in die Nut.

Dimmen:

Die Leuchte ist mit einem PhasenABSchnittsdimmer dimmbar.

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Linse kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.