


## Stilio Quadrat

Leuchtmittel: AGL max 100W, 230V, Fassung: E14

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

### Front- und Draufsicht

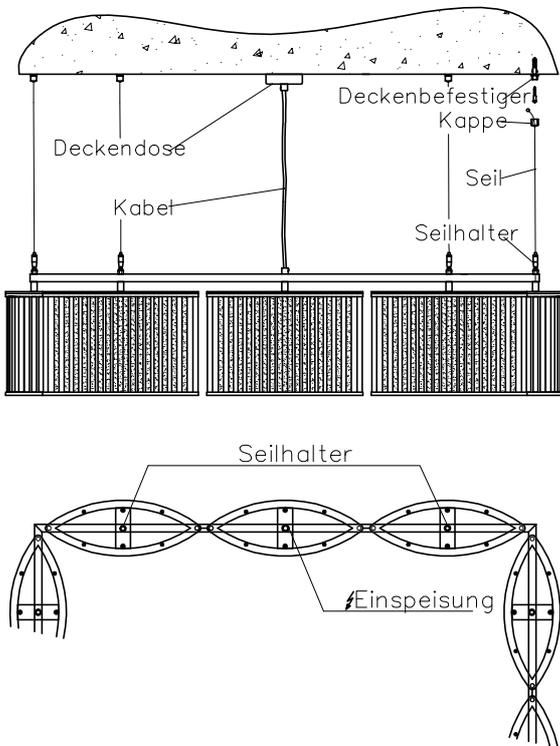

### Hinweis:

Der Abstand zur Decke, wie auch zu Gegenständen und Personen unter der Leuchte, muss im ausgeschwenkten Zustand jeweils mindestens 0.5m betragen.

### ACHTUNG!


Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

### Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

- ① Legen Sie die Leuchte auf den Tisch bzw. Boden und richten Sie diese auf die gewünschte Position, beispielsweise auf den Tisch bzw. im Raum, aus.
- ② Loten Sie die Befestigungspunkte zur Decke und montieren Sie die Deckenbefestiger auf die gerade geloteten Punkte.
- ③ Montieren Sie den Befestigungsbügel der Deckendose an der gewünschten Position.
- ④ Führen Sie das Kabel durch den Deckel der Deckendose, dieser bleibt zunächst auf der Leuchte liegen.
- ⑤ Ziehen Sie die Drahtseilenden durch die Kappen der Deckenbefestiger, danach schrauben Sie diese fest und führen die Seilenden in die Seilhalter.
- ⑥ Bringen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe und kürzen Sie danach die überstehenden Seile.
- ⑦ Ziehen Sie nun das Kabel durch die Zugentlastungsschelle in der Montagedose und ziehen Sie diese an. Dabei wird das Kabel so eingestellt, dass es eine leichte S-Form beschreibt.
- ⑧ Kürzen Sie das Kabel und schließen Sie dieses an. Schieben Sie die Abdeckung hoch und fixieren Sie diese mit den Befestigungsschrauben.
- ⑨ Justieren Sie den Leuchter mit Hilfe einer Wasserwaage. Beachten Sie dabei die Darstellung zur Handhabung der Seilhalter.
- ⑩ Montieren Sie die Glaselemente mit den Senkkopfschrauben an den Befestigungsglaschen, diese können für die Montage gedreht werden. Dabei ziehen Sie die Schrauben nur leicht an und benutzen danach die Madenschrauben um die Glaselemente richtig auszurichten.
- ⑪ Setzen Sie die Leuchtmittel ein.

### Montage der Glaselemente

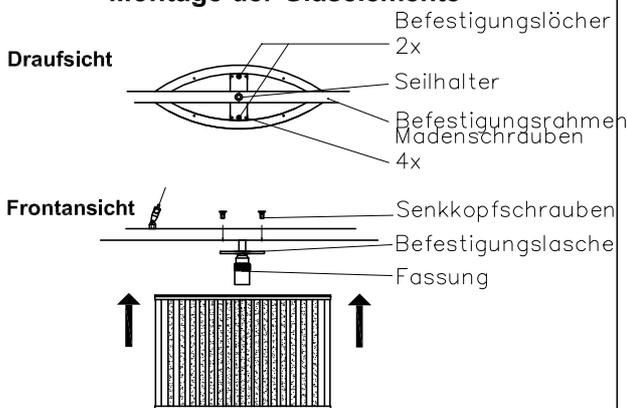


### Dimmen:

Die Leuchte ist mit jedem handelsüblichen Dimmer dimmbar.

### Reinigung:


Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Die Glaselemente können Sie mit jedem handelsüblichen Glasreiniger reinigen.

### Montage der Deckendose

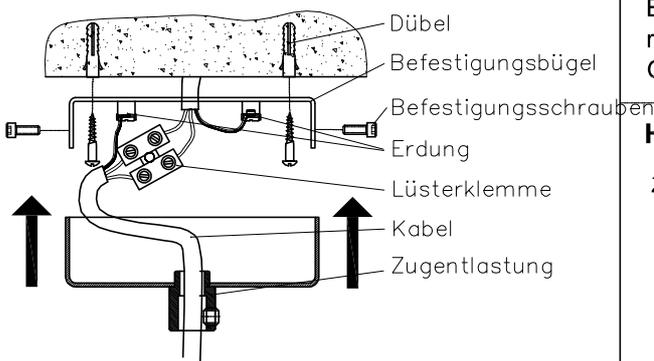

### Handhabung der Seilhalter

Zugkraft am Seil



Durch Zurückdrücken der Seildurchführung wird die Selbsthemmung gelöst.

