


Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

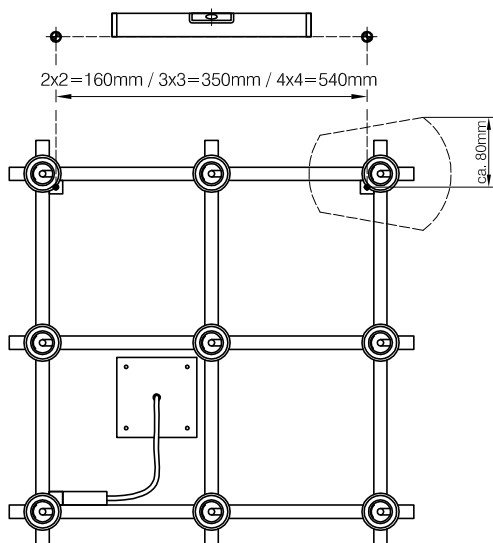

Montage

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein. Die Leuchte darf nur dann betrieben werden, wenn sie vollständig montiert wurde.

Hinweis:


Der Abstand zur Decke, wie auch zu andern Gegenständen, z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte oder Vorhängen, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

Bohrlochabstand

Je nach Leuchtenausführung 2x2, 3x3 und 4x4 benötigen Sie unterschiedliche Bohrungsabstände (siehe links). Die Leuchte wird mit zwei Hakenschrauben befestigt. Der Abstand und die waagerechte Ausrichtung der Bohrlöcher, sollten so genau wie möglich positioniert werden.

Anschlussdose

Die Anschlussdose wird mit Schrauben und Dübel, an der Wand befestigt. Die Position der Anschlussdose kann individuell gewählt werden. Ziehen Sie den Deckel, bevor Sie das Kabel anklammern, über das Kabel. Vergessen Sie nicht den Erdleiter anzuschließen. Zur Zugentlastung des Kabels, ist in der Dose eine Kunststoffflasche unter die das Kabel geklemmt wird.

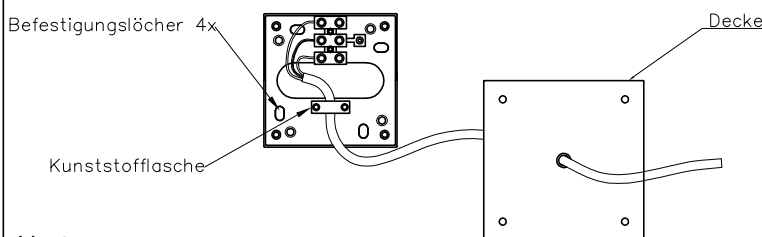

Montage

(1) Bohrlöcher und Dübel setzen (siehe Bohrlochabstand).

(2) Schrauben Sie die Hakenschrauben in die Dübel (siehe links).

(3) Nehmen Sie das Grundgestell (ohne vormontierte Porzellankugeln) und hängen Sie die oberen beiden Ausleger mit dem Loch auf die Hakenschraube. Die Ausleger haben im unteren Teil eine Aussparung.

(4) Der Haken der Hakenschraube muss vollständig durch das Loch gesteckt werden und sichtbar sein. Sie können die Leuchte mit den Madenschrauben etwas ausrichten.

Kugel- und Leuchtmittelmontage

(5) Schrauben Sie den ersten Ring auf die Fassung. Achten Sie dabei auf den Ringkragen. Er muss später an der Kugel anliegen.

(6) Schieben Sie die Kugel mit dem Fassungsloch auf die Fassung.

(7) Schrauben Sie den zweiten Ring auf die Fassung. Mit dem Ring befestigen Sie die Kugel. Achten Sie auf den Ringkragen (siehe links). Ziehen Sie den Ring handfest an. Benutzen Sie kein Werkzeug! Setzen Sie das Leuchtmittel ein.

Dimmen

Die Leuchte ist, abhängig vom Leuchtmittel, dimmbar. Bitte lesen Sie die Hinweise des Leuchtmittelherstellers.

Reinigung

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen.

